

FENIX

АДАПТИВНАЯ МОДУЛЬНАЯ СИСТЕМА





СИСТЕМА FENIX РАЗРАБАТЫВАЛАСЬ НАМИ КАК КОНЦЕПТ МОДУЛЬНОЙ ПЛАТФОРМЫ С РАСШИРЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ АДАПТАЦИИ ПОД КОНКРЕТНЫЕ ЗАДАЧИ ОПЕРАТОРА.

FENIX ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРОИТЬ ЖИЛЕТ ПОД ВАШИ АНАТОМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ КОМФОРТНОЙ И ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ, А ВОЗМОЖНОСТЬ ДОПОЛНИТЬ ЖИЛЕТ СЪЕМНЫМИ МОДУЛЯМИ ДЕЛАЕТ ЕГО ПОИСТИНЕ УНИВЕРСАЛЬНОЙ ПЛАТФОРМОЙ С ШИРОКИМ ПОТЕНЦИАЛОМ!





**КОНСТРУКЦИЯ ПЛЕЧЕВОГО УЗЛА ПОЗВОЛЯЕТ ДОУКОМПЛЕКТОВАТЬ ОБЕ ЛЯМКИ ПО
ЖЕЛАНИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СИСТЕМОЙ БЫСТРОСБРОСА (ПРЯЖКА ЗУБР ИЛИ ФАСТЕКС 38ММ.)**

**СИСТЕМА РАЗРАБОТАНА ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ В ПОЛЕВЫХ УСЛОВИЯХ
ВЕРНУТЬСЯ В БАЗОВОЕ СОСТОЯНИЕ БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
СНАРЯЖЕНИЯ.**



**ДЛЯ БОЛЕЕ ТОЧНОЙ И СИММЕТРИЧНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАСПОЛОЖЕНИЯ
ПЛЕЙТБЭГОВ ПЛЕЧЕВЫЕ ЛЯМКИ ИМЕЮТ ШКАЛУ РАЗМЕТКИ**



**ЭТО ПОЗВОЛЯЕТ БЫСТРО И ТОЧНО ОТРЕГУЛИРОВАТЬ ЖИЛЕТ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ РАЗНЫХ СЛОЕВ ОДЕЖДЫ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ
КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ.**





СЪЕМНЫЕ БАЗОВЫЕ ПЛЕЧЕВЫЕ ПОДУШКИ ИМЕЮТ ДЕМПФИРУЮЩУЮ ОСНОВУ ИЗ НЕОПРЕНА, КОТОРЫЙ ПОЗВОЛЯЕТ РАВНОМЕРНО РАСПРЕДЕЛИТЬ ВЕС ПО ВСЕЙ ИХ ПЛОЩАДИ И ПОГЛОЩАТЬ ВОЗНИКАЮЩИЕ КОЛЕБАНИЯ ПРИ АКТИВНОСТИ, НЕ ПЕРЕДАВАЯ ИХ НА ШЕЙНО-ПЛЕЧЕВОЙ ОТДЕЛ.

НИЗКИЙ ПРОФИЛЬ ОБЕСПЕЧИТ ОТСУТСТВИЕ КОНФЛИКТА С ДРУГИМ СНАРЯЖЕНИЕМ.






ВОЗМОЖНОСТЬ УСТАНОВКИ В ЗАДНИЙ ПЛЭЙТБЭГ ГИДРАТОРА ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ ОБЕЗВОЖИВАНИЯ ОРГАНИЗМА, А ВОЗМОЖНОСТЬ СКРЫТОЙ ПРОВОДКИ ШЛАНГА ИСКЛЮЧИТ КОНФЛИКТ С ДРУГИМИ СИСТЕМАМИ СНАРЯЖЕНИЯ.




БАЗОВО ПЕРЕДНИЙ ФЛЭП ПОСТАВЛЯЕТСЯ С Г-ХУКАМИ + КОНСТРУКТИВНО ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ИХ ЗАМЕНЫ НА РЕМОНТНЫЙ ФАСТЕКС.

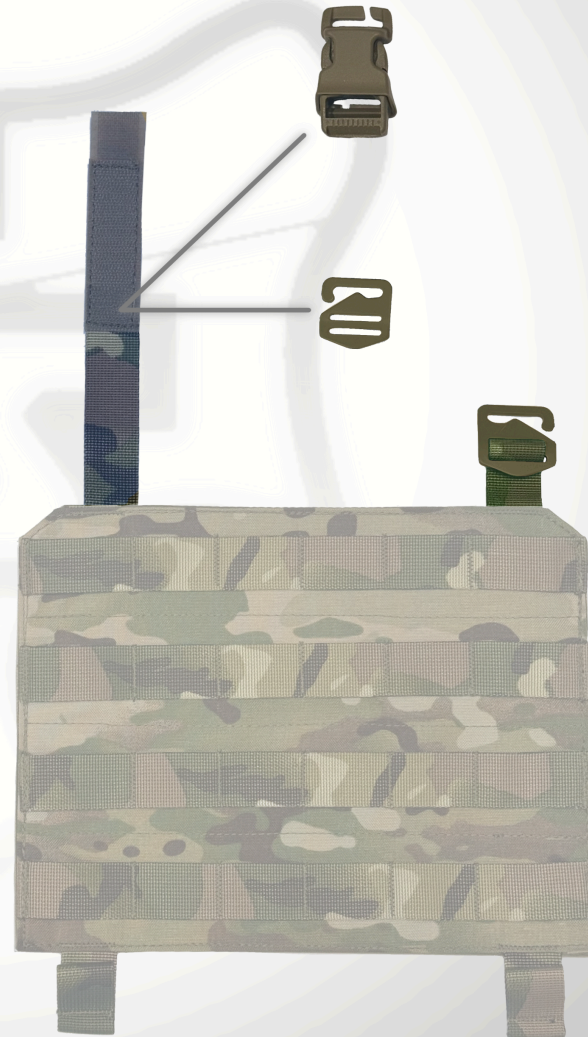




АДАПТИВНАЯ СИСТЕМА ПЕРЕДНИХ ПЛЕЙТБЭГОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ФЛЕКСА В ТОРЦЕВОЙ ЧАСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ЧЕХЛАМ ПОДСТРОИТЬСЯ ПОД ТИП УСТАНОВЛЕННЫХ ПЛИТ И ИХ КЛАСС ЗАЩИТЫ.

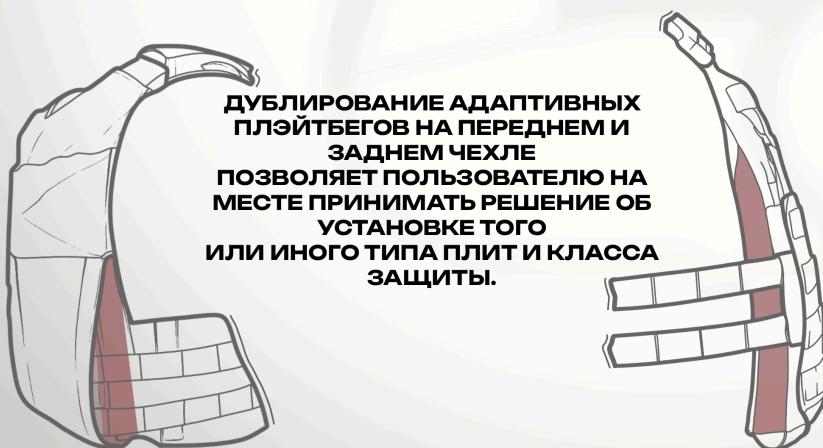

ДУБЛИРОВАНИЕ АДАПТИВНЫХ ПЛЕЙТБЭГОВ НА ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ЧЕХЛЕ ПОЗВОЛЯЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НА МЕСТЕ ПРИНИМАТЬ РЕШЕНИЕ ОБ УСТАНОВКЕ ТОГО ИЛИ ИНОГО ТИПА ПЛИТ И КЛАССА ЗАЩИТЫ.







БРОНЕПЛИТЫ ШШТФ:
 2 РАЗМЕР (316 X266) - ЧЕХОЛ М РАЗМЕРА
 3 РАЗМЕР (341X266) - ЧЕХОЛ L РАЗМЕРА




НПП КЛАСС
 2 РАЗМЕР 340X250 - ЧЕХОЛ L РАЗМЕРА
 3 РАЗМЕР 340X250- ЧЕХОЛ L РАЗМЕРА



НПФ ТЕХИНКОМ
 2 РАЗМЕР (305X263) - ЧЕХОЛ М РАЗМЕРА
 3 РАЗМЕР (330X263) - ЧЕХОЛ L РАЗМЕРА




БРОНЕПЛИТЫ «ФИЛЛИН БР5»
 1 РАЗМЕР 290X265X21 - ЧЕХОЛ М РАЗМЕРА
 2 РАЗМЕР 315X265X21 - ЧЕХОЛ М РАЗМЕРА
 3 РАЗМЕР 340X265X21 - ЧЕХОЛ L РАЗМЕРА





SAPI
MEDIUM—318X241



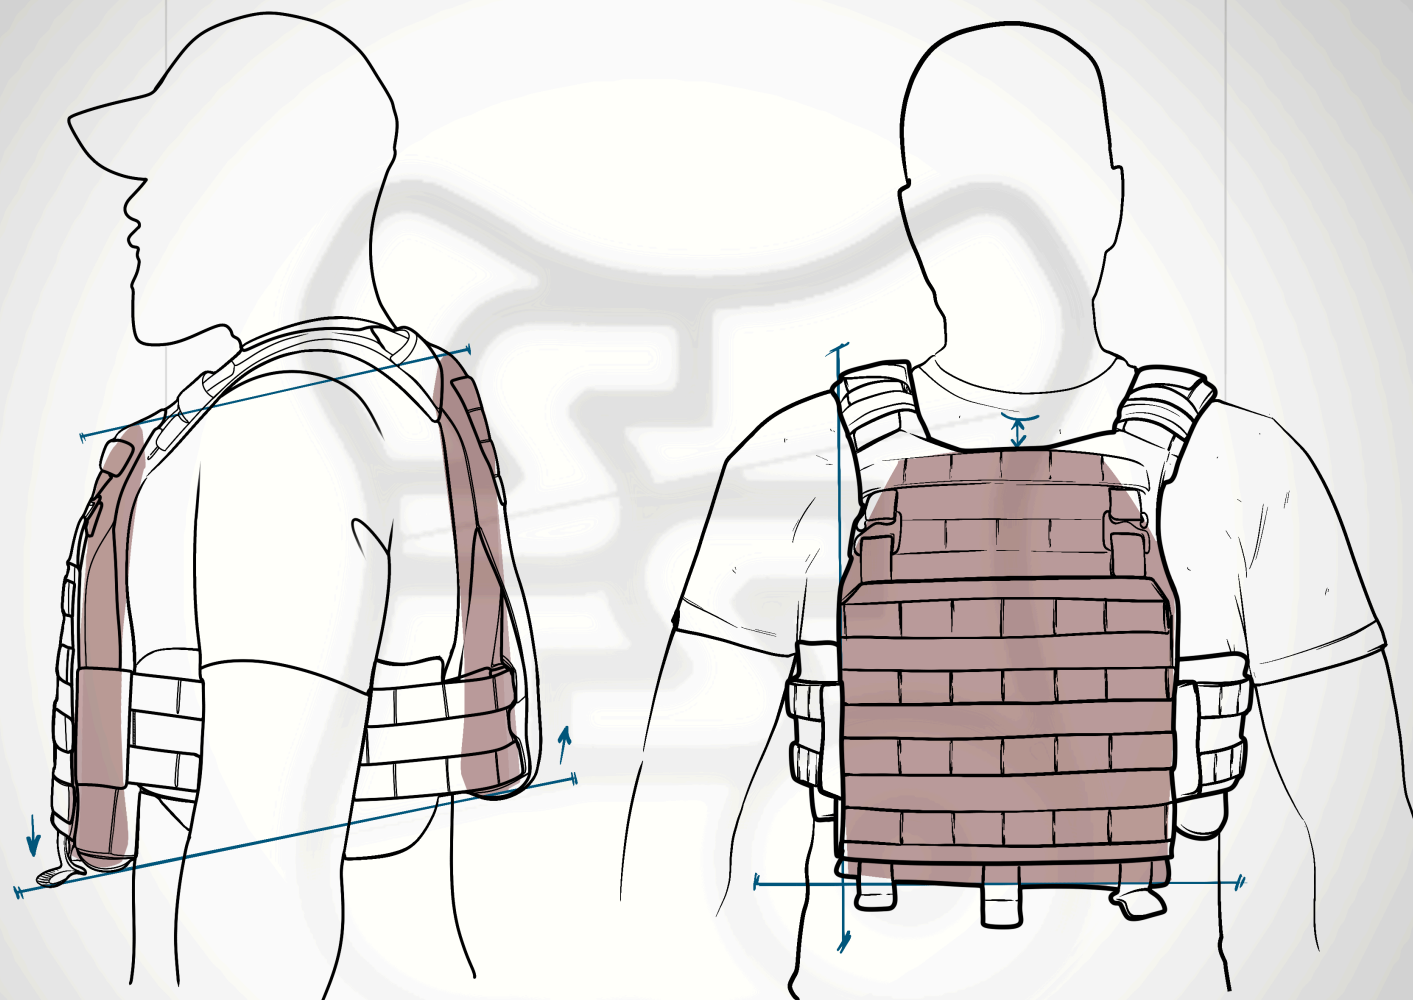

ОДНИМ ИЗ ВАЖНЫХ ПРИНЦИПОВ, КОТОРЫЕ МЫ РЕАЛИЗОВАЛИ В СИСТЕМЕ FENIX СТАЛО ПРАВИЛЬНОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЗАДНЕЙ ПЛИТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПЕРЕДНЕЙ И ИСКЛЮЧЕНИЕ МИГРАЦИИ ПЛИТ ПОСЛЕ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ.



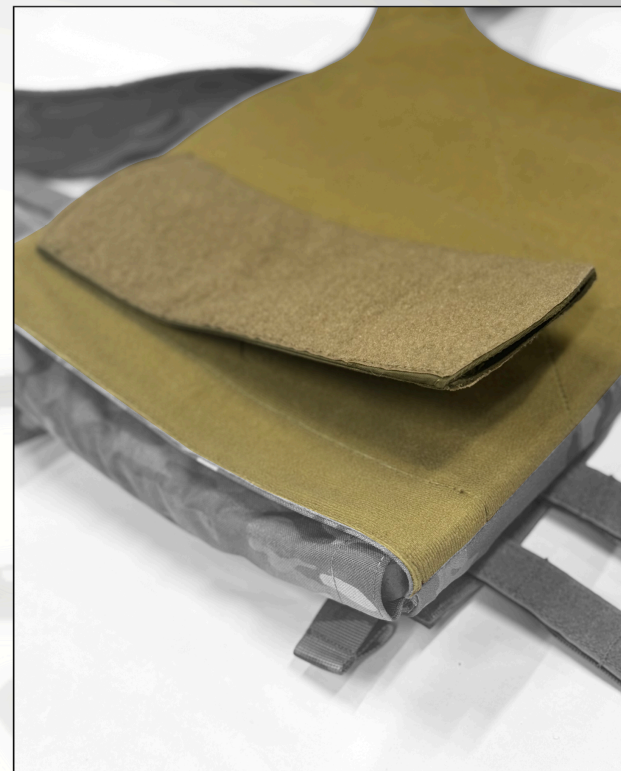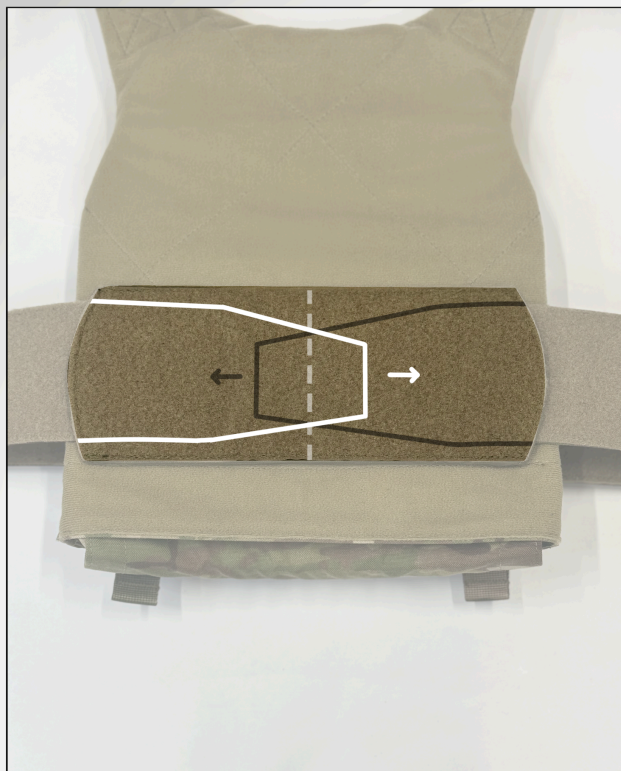

СИСТЕМА ДИНАМИЧЕСКОЙ РЕГУЛИРОВКИ ФИКСАЦИИ ПОЛУКОРСЕТНЫХ КАМЕРБАНД ПОЗВОЛЯЕТ ПОДСТРОИТЬ ПОЛОЖЕНИЕ ЧЕХЛОВ ТАКИМ ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ СОБЛЮСТИ ПЕРЕКРЫТИЕ ЖВО И НЕ СТЕСНЯТЬ ДВИЖЕНИЯ ПРИ РАБОТЕ ОПЕРАТОРА.

КАЖДЫЙ КАМЕРБАНД ИМЕЕТ ПРАКТИЧЕСКИЙ ХОД ОТ НАЧАЛА И ДО КОНЦА НАПРАВЛЯЮЩЕГО ФИКСАТОРА, ЧТО ПОЗВОЛЯЕТ УСТАНОВИТЬ ПОЛУКОРСЕТНЫЕ КАМЕРБАНДЫ В НАХЛЁСТ БЕЗ ИХ КОНФЛИКТА.


ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕМЕСТИТЬ ФИКСАТОР ПО ВЕРТИКАЛИ ПОЗВОЛЯЕТ НАСТРОИТЬ РАСПОЛОЖЕНИЕ ЧЕХЛОВ ПОД РОСТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ.





**ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ПЕРЕДНЕГО И ЗАДНЕГО ПЛЕЙТБЭГА
ВЫПОЛНЕНА ИЗ ВЕЛКРО ПОЛОТНА, ЧТО БУДЕТ НЕОСПОРИМЫМ
ПЛЮСОМ ПРИ РАЗМЕЩЕНИИ КАП, ПРИ ЧЕМ КАК
СТАНДАРТНОГО РАЗМЕРА, ТАК И МЕНЬШЕГО ДЛЯ ЛУЧШЕЙ
НАСТРОЙКИ ПОД СВОИ ПАРАМЕТРЫ.**



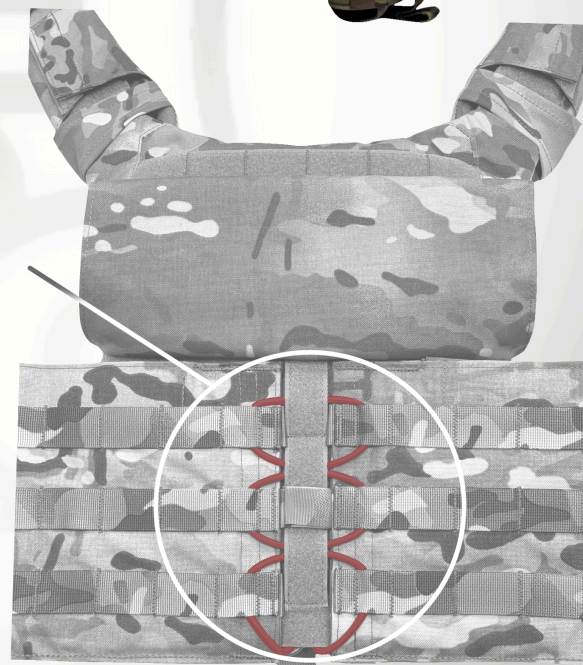

**ИНТЕГРАЦИЯ В СИСТЕМУ FENIX ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ РАНЕЕ
ВЫПУЩЕННЫХ НАМИ ПРОДУКТОВ ПОЗВОЛЯЕТ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ НАРАЩИВАТЬ СТЕПЕНЬ
ЗАЩИТЫ, ИСПОЛЬЗУЯ УЖЕ ПРИОБРЕТЕННЫЕ МОДУЛИ.**

**НА СЛАЙДЕ В ВИДЕ ПРИМЕРА ИСПОЛЬЗУЮТСЯ
КАМЕРБАНДЫ ОТ ЖИЛЕТА «ПАНЦИРЬ PRO»,
КАМЕРБАНДЫ ОТ СЕРИИ ПАНЦИРЬ 2.0/3.0/3.1/3.2 ТАКЖЕ
МОЖНО УСТАНОВИТЬ НА МОДУЛЬНУЮ СИСТЕМУ FENIX.**

*** ДЛЯ УСТАНОВКИ КАМЕРБАНД ОТ «ПАНЦИРЬ PRO»
ПОТРЕБУЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МОДУЛЬ ФИКСАЦИИ
КАМЕРБАНД НА ПЕРЕДНЕМ ЧЕХЛЕ.**





ДЛЯ РАБОТЫ В ГОРОДСКОЙ ЧЕРТЕ И ПОД ОДЕЖДОЙ МЫ
ВЫПУСТИЛИ СПЕЦИАЛЬНУЮ ВЕРСИЮ ЧЕХЛОВ БЕЗ МОЛЛЕ ИНТЕРФЕЙСА НА ПЕРЕДНЕМ И ЗАДНЕМ ПЛЕЙТБЕГАХ,
КОТОРЫЕ ПОЗВОЛИЛИ МИНИМИЗИРОВАТЬ ПРОФИЛЬ ЖИЛЕТА
ДЛЯ СКРЫТОЙ РАБОТЫ ОПЕРАТИВНИКА.





**РАЗРАБОТАННОЕ И РЕАЛИЗОВАННОЕ
НОВАЦИОННОЕ РЕШЕНИЕ ПО
ЭЛЕМЕНТУ КАМЕРБАНД ПОЗВОЛЯЕТ
ОДНОВРЕМЕННО ПОЛУЧИТЬ
ЖЕСТКОСТЬ И ЭЛАСТИЧНОСТЬ
КОНСТРУКЦИИ С ВОЗМОЖНОСТЬЮ
ДИНАМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
НА РАСШИРЕНИЕ И СЖАТИЕ.**

**ДАННАЯ СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ВО
ВРЕМЯ ФИЗИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
РАБОТАТЬ ДИАФРАГМЕ ПРАВИЛЬНО
БЕЗ ПРЕПЯТСТВИЙ.**





**ТРЕХРЯДНЫЙ СКЕЛЕТНЫЙ
КАМЕРБАНД.**



**КАМЕРБАНД С БАЛЛИСТИКОЙ
ОТ «ПАНЦИРЯ 3.2» ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ ПЛОЩАДИ
ПРОТИВООСКОЛОЧНОЙ
ЗАЩИТЫ.**



**КАМЕРБАНД ОТ
«ПАНЦИРЯ PRO» ДЛЯ
МАКСИМАЛЬНОЙ
ЗАЩИТЫ И УДОБСТВА ЗА
СЧЕТ ПОЛУКОРСЕТНОЙ
ОСНОВЫ.**

**ПРОСТРАНСТВО НА ЗАДНЕЙ ЧАСТИ ПАНЕЛИ ДЛЯ
УСТАНОВКИ КАМЕРБАНД АДАПТИРОВАНО ТАКИМ
ОБРАЗОМ, ЧТОБЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ МОГ
УСТАНОВИТЬ НУЖНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЗА СЧИТАННЫЕ
МИНУТЫ И СОБРАТЬ
КОМПЛЕКТ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПОСТАВЛЕННОЙ ЗАДАЧИ.**





ЭЛАСТИЧНЫЙ КАМЕРБАНД ДЛЯ ОПЕРАТИВНОЙ ВЕРСИИ.



ДАННЫЙ ВИД КАМЕРБАНДА РАЗРАБАТЫВАЛСЯ ДЛЯ СНИЖЕНИЯ ПРОФИЛЯ И ЗАМЕТНОСТИ ЧЕХЛА НА СОТРУДНИКЕ.

ОН ПОЗВОЛЯЕТ, НЕ УВЕЛИЧИВАЯ ПРОФИЛЬ, РАЗМЕСТИТЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СНАРЯЖЕНИЕ, ОБОРУДОВАНИЕ ИЛИ БК ПО ЖЕЛАНИЮ.






**ДЛЯ САМОЙ ТЯЖЕЛОЙ СБОРКИ НАМИ БЫЛИ ОТДЕЛЬНО РАЗРАБОТАНЫ
БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ЭКРАНЫ, ОНИ ПОЗВОЛЯЮТ РАЗОГНАТЬ FENIX ДО ПОЛНОЦЕННОГО
БРОНЕЖИЛЕТА, ЧТО МОЖЕТ ПОТРЕБОВАТЬСЯ ПРИ РАБОТЕ НА АДРЕСЕ ИЛИ ПРИ БЫСТРОЙ
СМЕНЕ ОПЕРАТИВНОЙ ОБСТАНОВКИ.**

**ИХ УСТАНОВКА ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ЗА СЧИТАННЫЕ
СЕКУНДЫ + СТАБИЛИЗАЦИЯ ПОСРЕДСТВОМ ПОЛУКОРСЕТНОГО КАМЕРБАНДА ЖИЛЕТА
FENIX ОБЪЕДИНЯЕТ СИСТЕМУ В ЕДИНОЕ ЦЕЛОЕ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА
КОМФОРТЕ ПРЕБЫВАНИЯ В ЧЕХЛЕ И ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ.**



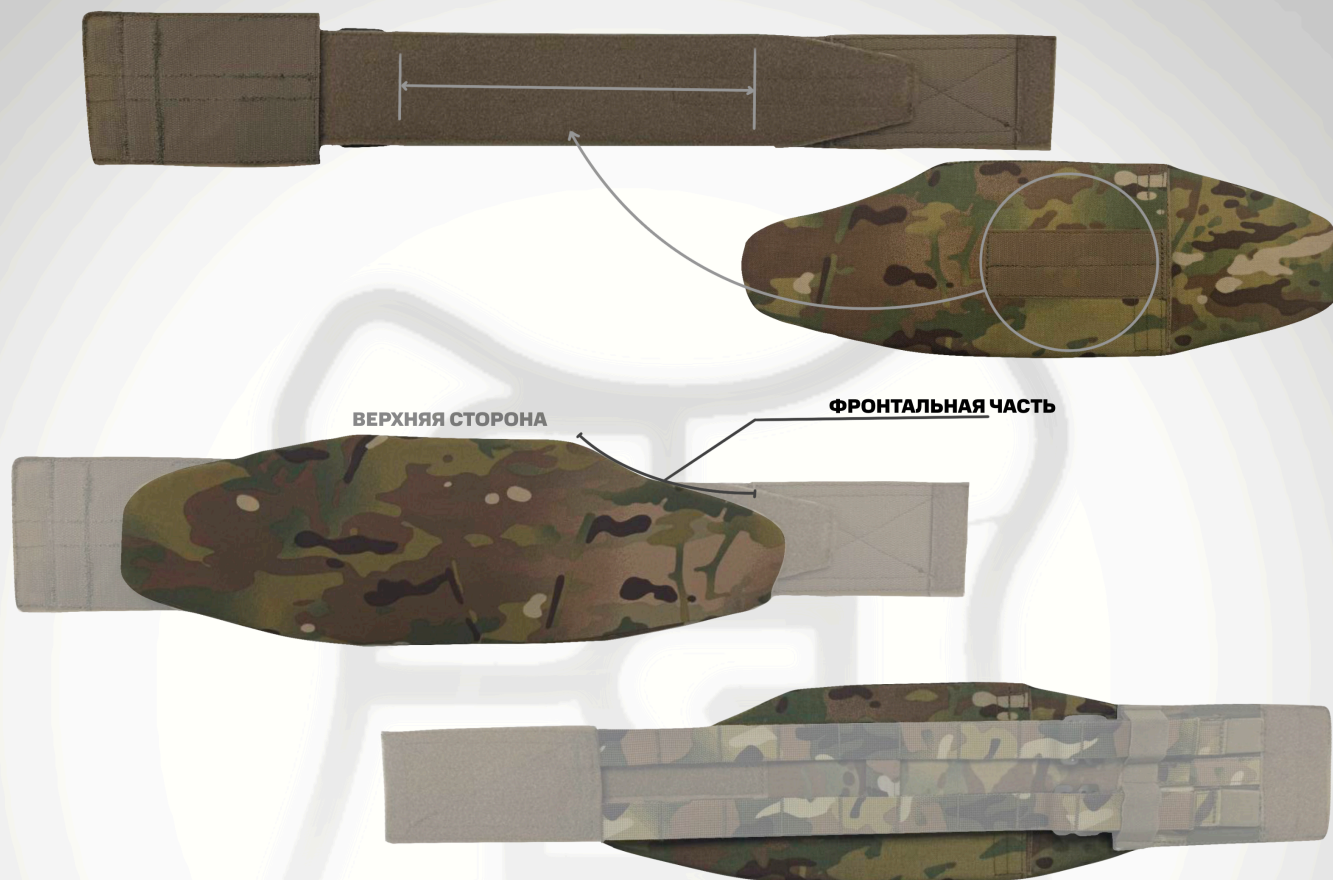

БАЗОВАЯ ВЕРСИЯ ПОСТАВКИ КОМПЛЕКТА АМС «FENIX» ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ ДВА ЧЕХЛА ДЛЯ УСТАНОВКИ БАЛЛИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ НА ПОЛУКОРСЕТНЫЕ КАМЕРБАНДЫ.

ЧЕХЛЫ СПРОЕКТИРОВАНЫ С УЧЁТОМ АНАТОМИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ СТРОЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, ПРИ ЭТОМ НАМ УДАЛОСЬ СОХРАНИТЬ БАЛАНС МЕЖДУ КОМФОРТОМ И ЗАЩИЩЁННОСТЬЮ!

ВНУТРЕННЯЯ ЧАСТЬ ЧЕХЛОВ ВЫПОЛНЕНА ИЗ БЫСТРОСОХНУЩЕГО МАТЕРИАЛА «FLEX», КОТОРЫЙ ИМЕЕТ ВЕСЬМА МЯГКУЮ И ТАКТИЛЬНО ПРИЯТНУЮ СТРУКТУРУ, ЧТО ПОЛОЖИТЕЛЬНО СКАЗЫВАЕТСЯ НА КОМФОРТЕ НОШЕНИЯ ВСЕЙ СИСТЕМЫ «FENIX» В ЦЕЛОМ. А УЧИТЫВАЯ ПРЯМОЙ КОНТАКТ С ТЕЛОМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ, БАЛЛИСТИЧЕСКИЕ ЧЕХЛЫ С МЕНЬШЕЙ ВЕРОЯТНОСТЬЮ БУДУТ ИМЕТЬ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНЫЙ КОНТАКТ С ВЛАГОЙ, ЧТО ПОЗВОЛИТ ИЗБЕЖАТЬ УХУДШЕНИЯ БАЛЛИСТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ МАТЕРИАЛА.

УСТАНОВКА ПОДУШЕК ПРОИЗВОДИТСЯ ЗА СЧЁТ ВЕЛКРО, УПРОЩАЯ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭКРАНОВ НА КАМЕРБАНДАХ.



МАТЕРИАЛЫ И ФУРНИТУРА

CORDURA®
F A B R I C
INVISTA

WJ
WOJIN PLASTIC

ФУРНИТУРА
FURNITUR-GROUP

Балтекс
БАЛАШОВСКИЙ
ТЕКСТИЛЬНЫЙ КОМБИНАТ



MULTICAM

WJ40

ЗУБР 38MM 2P



EMP



ATACS-FG



OLIVE OD



ЧЁРНЫЙ

FLEX 4-WAY STRETCH

